

DÉTAILLANT AUTORISÉ

UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1947 !

Consultez notre site web pour de plus amples informations sur nos produits, la version anglaise de cette brochure et la fiche d'entretien de la gamme.

Fabriqué au Québec

English version available on Web site | 2023/01

 **ABRiTEK**
MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES



3315, 98^e Rue, Saint-Georges de Beauce, QC G5Y 8J6 | 1.418.228.3293 | abritek.ca

Fenêtre de **STYLE EUROPÉEN** adaptée au climat Nord-Américain
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INSTITUTIONNEL

PORTES ET FENÊTRES OSCILLO- BATTANTES

 **ABRiTEK**
MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES





FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES À DOUBLE ACTION

LA GAMME DE FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES ABRITEK OFFRE UN RENDEMENT STRUCTURAL ET UNE PERFORMANCE ACOUSTIQUE ÉLEVÉS, UNE ÉTANCHÉITÉ, UNE SÉCURITÉ, UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ PAR SON OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR ET DES ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES SUPÉRIEURES AUX NORMES ACTUELLES DU MARCHÉ.


CARACTÉRISTIQUES

- * Cadre 5 1/4" et volet en PVC robuste multichambres.
- * Renforcement en acier pour un rendement structural élevé, permettant des fenêtres opérantes certifiées de grandes dimensions.
- * Thermos double 1" ou triple verre 1 3/8" énergétique + gaz argon pour une valeur thermique accrue.
- * Coupe-froid intégré en PVC (cadre) et continue en EPDM (volet) pour une meilleure étanchéité à l'air et à l'eau et une excellente performance acoustique.
- * Système à charnières dissimulées permettant l'ouverture intérieure du volet à 95°.
- * Système de barrure multipoints en périphérie pour un maximum d'étanchéité et de sécurité.
- * Quincaillerie au revêtement argenté FerGUard offrant une protection supérieure contre la corrosion.

OPTIONS

- VERSION HYBRIDE CADRE 5 3/4" :**
Aluminium extérieur/PVC intérieur.
Couleur extérieure standard : Noir.
- AUTRES SYSTÈMES D'OUVERTURE :**
Fenêtre à la française, à soufflet, de sortie d'urgence pour sous-sol (Norme Egress) et fenêtre fixe (sans volet).
- NOUVEAU** Porte battante avec système de levier multipoints automatique et seuil anodisé
- * Système de charnières apparentes permettant l'ouverture intérieur du volet à 180°.
 - * Moulure et extension intérieure.
 - * Moustiquaire extérieure en aluminium extrudé.
 - * Limiteur d'ouverture.
 - * Choix illimité de couleurs, peinturé chez Abritek.

CONFIGURATIONS

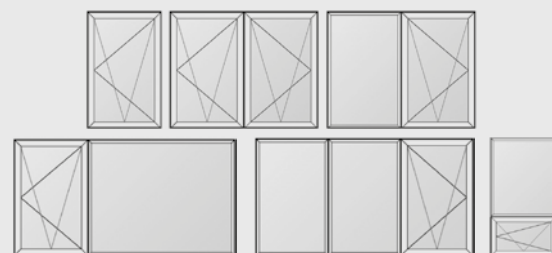

POIGNÉES



Double vitrage
1" (25,4 mm)

Triple vitrage
1 3/8" (35 mm)

La fonction oscillo favorise une aération naturelle sans courant d'air. L'ouverture partielle dans le haut du volet limite les risques d'effraction et protège les enfants et les adultes de blessures et d'accidents.



La fonction battante vers l'intérieur facilite le nettoyage.

PERFORMANCES

Atteint la pression d'essai maximale de la norme, soit 730Pa qui équivaut à B7 de la norme A440. Rencontre les performances commerciales. Rendement énergétique (RE) jusqu'à 45.

MODÈLES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU [PA]	CHARGE AUX VENTS [PA]	ENTRÉE PAR EFFRACTION	CLASSES
OSCILLO-BATTANT	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 A3	140 730	720 4800 720 3840	F10 F20	CW-CP100-DAW (47" X 71") CW-CP80-DAW (50" X 96")
FIXE	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 FIXE	140 730	720 4800 720 2400	F10	CW-CP100-FW (71" X 71") CW-CP50-FW (88" X 115")



- * Conception conforme aux normes Passivhaus.
- * Respect des exigences de la certification LEED (3 points).
- * Certification ENERGY STAR® Canada.
- * Élément de qualification pour les bâtiments à isolation supérieure et les évaluations de consommation d'énergie de classe 1.
- * Les produits en PVC sont peu énergivores et contribuent à la réduction de la consommation d'énergie par l'utilisation d'éléments de construction durable.
- * Fabrication suivant les principes d'Éco-conception et de gestion de cycle de vie. Abritek récupère et recycle le PVC pour réduire son empreinte écologique.

GARANTIES

- » 20 ANS sur le PVC
- » 20 ANS sur les unités scellées
- » 10 ANS sur la quincaillerie