

# PERFORMANCES

Le système **HYBRIDE** pour fenêtres à battant, auvent et fixe est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié ENERGYSTAR (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes:

## PERFORMANCES STRUCTURALES

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Surcharge aux vents	Entrée par effraction
Battant 5 3/4 et 6 9/16 5675   5775	A440	A3	B7	C5	F20
	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3	Classe LP-CP70-C   Dimensions à l'essai 32 x 63 po		
Auvent 5 3/4 et 6 9/16 5675   5775	A440	A3	B7	C5	F20
	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3	Classe LC-CP65-AP   Dimensions à l'essai 47 x 32 po		
Cadre Fixe 5 3/4 et 6 9/16 5467   5487	A440	Fixe	B7	C5	F10
	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	Fixe	Classe CW-CP80-FW   Dimensions à l'essai 59 x 59 po		

## PERFORMANCES THERMIQUES

Le système de fenêtres HYBRIDE rencontre les critères de qualification pour toutes les zones climatiques et atteint des rendements énergétiques (RE) jusqu'à 36 pour battant/auvent et jusqu'à 44 pour fixe. Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé.

## GARANTIE

- 20 ans sur le PVC
- 20 ans sur les unités scellées
- GARANTIE À VIE sur la quincaillerie

## SERVICE

Portes et Fenêtres Abritek met tout en œuvre afin d'offrir un service à la clientèle de qualité qui se veut rapide et efficace.

Distribué par



[abritek.qc.ca](http://abritek.qc.ca)

Une entreprise familiale **depuis 1947 !**

Consultez notre site web pour de plus amples informations sur nos produits et la version anglaise de cette brochure.  
(English version available on Web site)

Janvier 2017

# FENÊTRES HYBRIDES À BATTANT ET AUVENT



**BATTANT, AUVENT ET FIXE**  
CADRE 5 3/4" ET CADRE 6 9/16"



# Fenêtres **HYBRIDES** À **BATTANT** et **AUVENT**

Offrant une alliance parfaite entre la noblesse de l'aluminium et les performances énergétiques du PVC, notre nouvelle gamme hybride est synonyme de confort, caractère et élégance. Cette génération de fenêtres est conçue spécialement pour affronter les rigueurs de notre climat nordique et surpasser les normes du marché.



LA FENÊTRE  
**HYBRIDE**  
CADRE 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ET 6<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"  
est recommandée  
par le nouveau  
Code du Bâtiment.



**5467**  
Fixe  
Cadre 5 3/4"  
(Volet plat)



**5775**  
Cadre 6 9/16"  
(Volet plat)



**5675**  
Cadre 5 3/4"  
(Volet colonial)

## Caractéristiques

- Cadre Hybride 5 3/4" et volet en aluminium extrudé extérieur et en PVC rigide aux coins soudés intérieur. Série 5675 (battant, auvent) et Série 5467 (cadre fixe)
- Cadre Hybride 6 9/16" : Série 5775 (battant, auvent) et Série 5487 (cadre fixe)
- Couleurs ext. standard : Blanc, Noir, Brun commercial et Anodisé
- Cadre intérieur en PVC 5 1/4". Volet à l'intérieur de la partie isolée de la cloison
- Unité scellée double verre d'une épaisseur de 7/8" avec intercalaire en acier inoxydable
- Triple coupe-froid
- J intégré pour l'insertion d'extension intérieure
- Quincaillerie complète multipoints en **ACIER INOXYDABLE** Qualité commerciale AAMA / Manivelle rétractable
- Moustiquaire en aluminium du côté intérieur



## Options

- Triple verre énergétique + gaz argon
- Sélection de verres spéciaux
- Volet contemporain (plat) ou colonial
- Limiteur d'ouverture en acier inoxydable
- Extensions intérieures (soufflage)
- Finition intérieure en bois naturel ou imitation bois
- Multiples fenêtres au design architectural selon votre style (série 5467 et 5487)
- Choix de couleurs variées, **peinturé chez Abritek**

## Personnalisez vos fenêtres


Barrotins



Mouleurs Aluminium



Carrelages intégrés

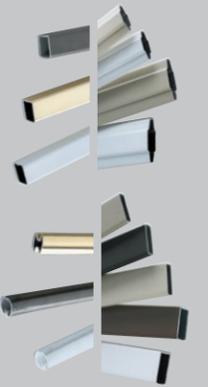

Au fil des années, Portes et fenêtres Abritek a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.