

Au fil des années, Portes et fenêtres Abritek a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

La Meilleure Garantie,
GARANTI!



Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres Abritek met tout en œuvre afin de toujours offrir un produit de qualité et un service impeccable qui satisfont les attentes de ses clients.

La Meilleure Garantie,
GARANTI!

PVC et aluminium	Thermos	Quincaillerie	Peinture	Main-d'œuvre
25 ANS	15 ANS	15 ANS	20 ANS	2 ANS

Accréditations



Atteint un rendement énergétique (RE) de 38 en double verre.



Soucieux de l'environnement, Abritek utilise du PVC recyclé pour la barrière thermique de la fenêtre hybride à battant. Le PVC recyclé rencontre toutes les normes de fabrication et est utilisé dans les parties non visibles de la fenêtre.

Trouvez votre détaillant et plus d'informations au **ABRITEK.CA**



ABRITEK
Une valeur sûre

DISTRIBUÉ PAR

English version available on web site.

Fabriqué au Québec



2025/12

INOVA
PORTE-PATIO **AU DESIGN UNIQUE**



Porte-Patio au design unique
FABRIQUÉE PAR

ABRITEK
Une valeur sûre


INOVA
PORTE-PATIO **AU DESIGN UNIQUE**

Porte-patio au design unique

La porte-patio **INOVA** est le produit qui intègre **qualité, performance et esthétique**. De style moderne ou classique, sa conception **s'harmonise à tous vos projets** selon les options qui vous sont offertes. Elle offre un style épuré qui maximise la luminosité et son entretien est facilité par un couvercle de seuil anodisé résistant. Conçu pour affronter nos variations climatiques, ce produit fabriqué à notre usine surpassera vos attentes.



Configurez à votre goût

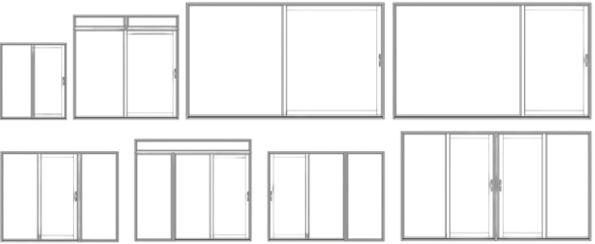

- 2 sections égales
- 2 sections panoramiques (1/3-2/3)
- 3 panneaux
- Latéraux
- Impostes

Dimensions

Standard :	Hauteur de 8' :	Rénovation :
70 ¾" x 81 ⅞"	70 ¾" x 95"	58 ½" x 81 ⅞"
82 ¾" x 81 ⅞"	82 ¾" x 95"	70 ¾" x 81 ⅞"
94 ¾" x 81 ⅞"	94 ¾" x 95"	
103 ¼" x 81 ⅞"	103 ¼" x 95"	
115 ¼" x 81 ⅞"	115 ¼" x 95"	
139 ¼" x 81 ⅞"	139 ¼" x 95"	

Dimensions sur mesure | Impostes et latéraux

Caractéristiques

- Cadre TOUT PVC 7 1/4", J ¾" intégré ou cadre HYBRIDE 7 5/16" Aluminium/PVC, J ¾" intégré
- Couleur standard aluminium : Noir, Blanc et Brun commercial
- Volet ouvrant en PVC soudé avec deux renforts d'acier
- Meneau structural avec renfort d'acier
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé
- Barrure à mortaise double points en acier inoxydable
- Système de parclose pour fixer le thermos
- Thermos double verre énergétique + gaz argon
- Moustiquaire robuste 45° en aluminium extrudé

Options

- Thermos triple verre, 1 ou 2 énergétique + gaz argon
- Moulure à brique ou à revêtement avec extension de seuil anodisé
- Extension intérieure disponible jusqu'à 16 3/16"
- Barrure au pied
- Serrure à clé
- Verre teinté
- Couleur aluminium extérieur : Anodisé clair
- Moustiquaire robuste 3 pouces
- Choix illimité de couleurs

Poignées

- Standard :
 - Modèle Crest
 - Couleurs : Blanche, Noire, Nickel brossé



- En option :
 - Modèle Involute
 - Intérieur/extérieur
 - Couleur : Blanche

Moulures



Barrure au pied



Porte-patio levante-coulissante

Permettant une facilité d'opération incomparable, la quincaillerie levante-coulissante réduit de plus de 50 % la force nécessaire au fonctionnement de la porte-patio. Le système soulève le volet lors de l'ouverture, glisse sans friction pour le reposer sur les joints d'étanchéité lors de la fermeture.

La sécurité et l'étanchéité de la porte sont garanties par 3 points d'ancrage tandis que les matériaux offrent une protection accrue à la corrosion.

La poignée contemporaine propose un dégagement optimal à l'utilisation. Elle est offerte avec un fini noir ou acier inoxydable et inclus une serrure à clé.

Maximiser l'effet panoramique de votre porte-patio avec de grandes dimensions en 2 sections grâce à une capacité de charge très élevée.



Performances structurales et thermiques

La porte-patio **INOVA** est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié ENERGY STAR® Canada (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

Résistance structurale supérieure (meneau renforci)

Résistance à la pénétration d'eau à 20 °C

Infiltration d'air à 20 °C

Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Surcharge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	400 Maximum	2640	F20 Maximum	CP55
Rendement énergétique (RE)			Inova TOUT PVC	Inova HYBRIDE	
Thermos double 1 Low-E + Gaz			38	35	
Thermos triple 1 Low-E + Gaz			43	40	
Thermos triple 2 Low-E + Gaz			44	42	

La porte-patio **INOVA** rencontre les critères ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements énergétiques (RE) de 38 en double verre et jusqu'à 44 en triple verre (sans carrelage). Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé. Les profils sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

Conception hyper robuste

Le système de barrure double points en acier inoxydable et les renforts d'acier insérés dans le meneau et le volet ouvrant soudé permettent une résistance structurale supérieure.



Barrure à mortaise et gâche ajustable

Installation rapide

- Cadre pré-percé pour faciliter l'installation.
- Couvercle de PVC clipsé pour dissimuler les vis du cadre.

