



Au fil des années, Portes et fenêtres ABRITEK a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES

La gamme oscillo-battante est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testée par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifiée ENERGY STAR® (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :



Nos fenêtres sont testées à +20 °C et -30 °C



Résistance à la pénétration d'eau à 20 °C



Infiltration d'air à 20 °C et à -30 °C

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Charge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe (Format)
Fenêtre Oscillo-battante	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	720 Maximum	4800	F20 Maximum	CW-CP100-DAW (47" x 71")
				3840		CW-CP80-DAW (50" x 96" Hybride)
Fixe	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	FIXE	720 Maximum	4800	F10	CW-CP100-FW (71" x 71")
				2400		CW-CP50-FW (88" x 115" Hybride)
Rendement énergétique (RE)		Fenêtre Oscillo-battante		Fixe		
Thermos double 1 Low-E + Gaz		36		39		
Thermos triple 1 Low-E + Gaz		41		45		
Thermos triple 2 Low-E + Gaz		43		47		



Le système rencontre les critères de qualification ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements énergétiques (RE) jusqu'à 43 pour les oscillos et les battants et 47 pour les fixes. Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé. Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

La Meilleure Garantie, GARANTI!


PVC et aluminium	Thermos	Quincaillerie	Peinture	Main-d'œuvre
25 ANS	20 ANS	15 ANS	20 ANS	2 ANS

Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres ABRITEK met tout en œuvre afin de toujours offrir un produit de qualité et un service impeccable qui satisfont les attentes de ses clients.

ABRiTEK
Une valeur sûre

DISTRIBUÉ PAR

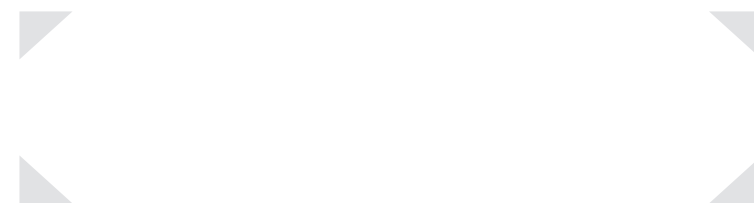

English version available on web site.



Trouvez votre détaillant et plus d'informations au ABRiTEK.CA

2025/10

ABRiTEK
Une valeur sûre

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES
PORTE BATTANTE - LA BATTANTE

Un style européen adapté
au climat Nord-Américain



ACCREDITATIONS



MAISONPASSIVE CANADA
Bâtir mieux. Se sentir mieux.

Respect des exigences de la certification LEED (3 points).



Fabriqué au Québec

Des portes et fenêtres performantes et multifonctions

La gamme oscillo-battante d'ABRiTEK offre :

- Haute performance structurale, thermique et acoustique.
- Aération optimisée et sécuritaire et un entretien simplifié par son ouverture vers l'intérieur.
- Une étanchéité et des économies énergétiques supérieures aux normes actuelles du marché.



Les plus grandes dimensions sur le marché!

PORTE

LA BATTANTE

Une porte signée ABRiTEK

- Fonction battante uniquement
- Seuil anodisé résistant
- Système d'ouverture automatique, à plusieurs points d'ancrage
- Pentures commerciales, haut de gamme et ajustables



Vue intérieure Fermée



EXCLUSIF!

FENÊTRES

OSCILLO

- Favorise une aération naturelle sans courant d'air.
- L'ouverture partielle dans le haut du volet limite les risques d'effraction et protège les enfants et les adultes de blessures et d'accidents.
- Permet de laisser la fenêtre ouverte en tout temps, même lorsqu'il pleut.




BATTANTE

- La fonction battante vers l'intérieur facilite le nettoyage.
- Angle d'ouverture permettant un nouvel accès sur l'extérieur.



CONFIGUREZ À VOTRE GOÛT

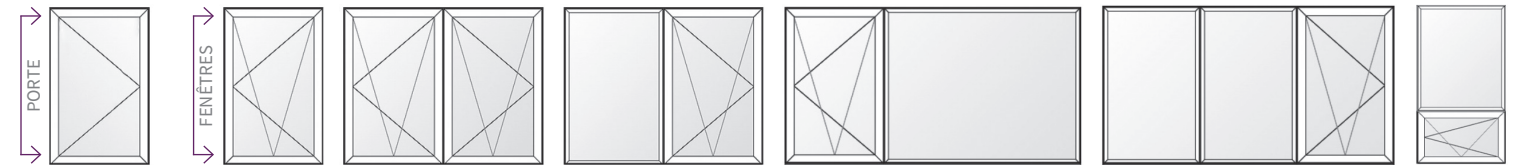


CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture 2 fonctions : OSCILLO et BATTANTE vers l'intérieur.
- 3 renforts d'acier permettant des fenêtres de grandes dimensions.
- Thermos double ou triple verre + gaz argon.
- Coupe-froid intégré en PVC (cadre) et continue en EPDM (volet) pour une meilleure étanchéité et performance acoustique.
- Système à charnières dissimulées permettant l'ouverture intérieure du volet à 95°.
- Système de barrure multipoints pour un maximum d'étanchéité et de sécurité.
- Quincaillerie au revêtement argenté FerGUard offrant une protection supérieure contre la corrosion.
- Moustiquaire extérieure en aluminium extrudé.

Gamme TOUT PVC


- Cadre 5 1/4" et volet en PVC robuste multichambres.

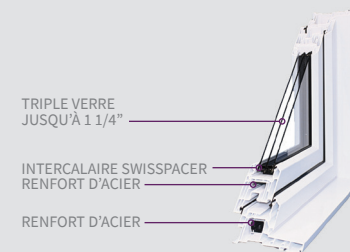

TRIPLE VERRE JUSQU'À 1 1/4"
INTERCALAIRE SWISSPACER RENFORT D'ACIER
RENFORT D'ACIER

Gamme HYBRIDE

- Cadre hybride 5 3/4" et volet en aluminium/extérieur PVC/intérieur.
- Couleurs extérieures standards : Noir, blanc, anodisé clair.

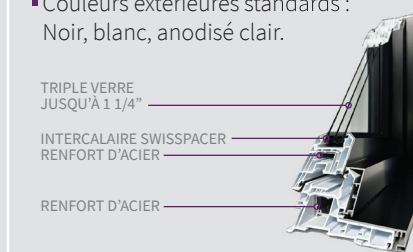

TRIPLE VERRE JUSQU'À 1 1/4"
INTERCALAIRE SWISSPACER RENFORT D'ACIER
RENFORT D'ACIER



OPTIONS

- AUTRES SYSTÈMES D'OUVERTURE :
 - Fenêtre à la française, à soufflet, de sortie d'urgence pour sous-sol (Norme Egress) et fenêtre fixe (sans volet).
 - Porte battante haute performance.
- Système de charnières apparentes permettant l'ouverture intérieur du volet à 180°.
- Moulure et extension intérieure.
- Limiteur d'ouverture.
- Choix illimité de couleurs, peinturé chez ABRiTEK.

Double vitrage
1" (25,4 mm)

Triple vitrage
1 3/8" (35 mm)

POIGNÉES

POUR FENÊTRES

Soprano Dirigent



POUR PORTES

Roma



Autres modèles disponibles.

