



FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT

Séries PVC et HYBRIDE



Série PVC

Le système de fenêtres à battant et à auvent est le plus performant sur le marché. Il répond à des standards très élevés et est offert avec un vaste choix d'ajouts intérieurs comme extérieurs. Ses lignes fluides se conjuguent à des qualités techniques exceptionnelles pour en faire une véritable création contemporaine.




MOULURES



CADRES

- Cadre 5 1/4"
- Cadre 6 9/16"

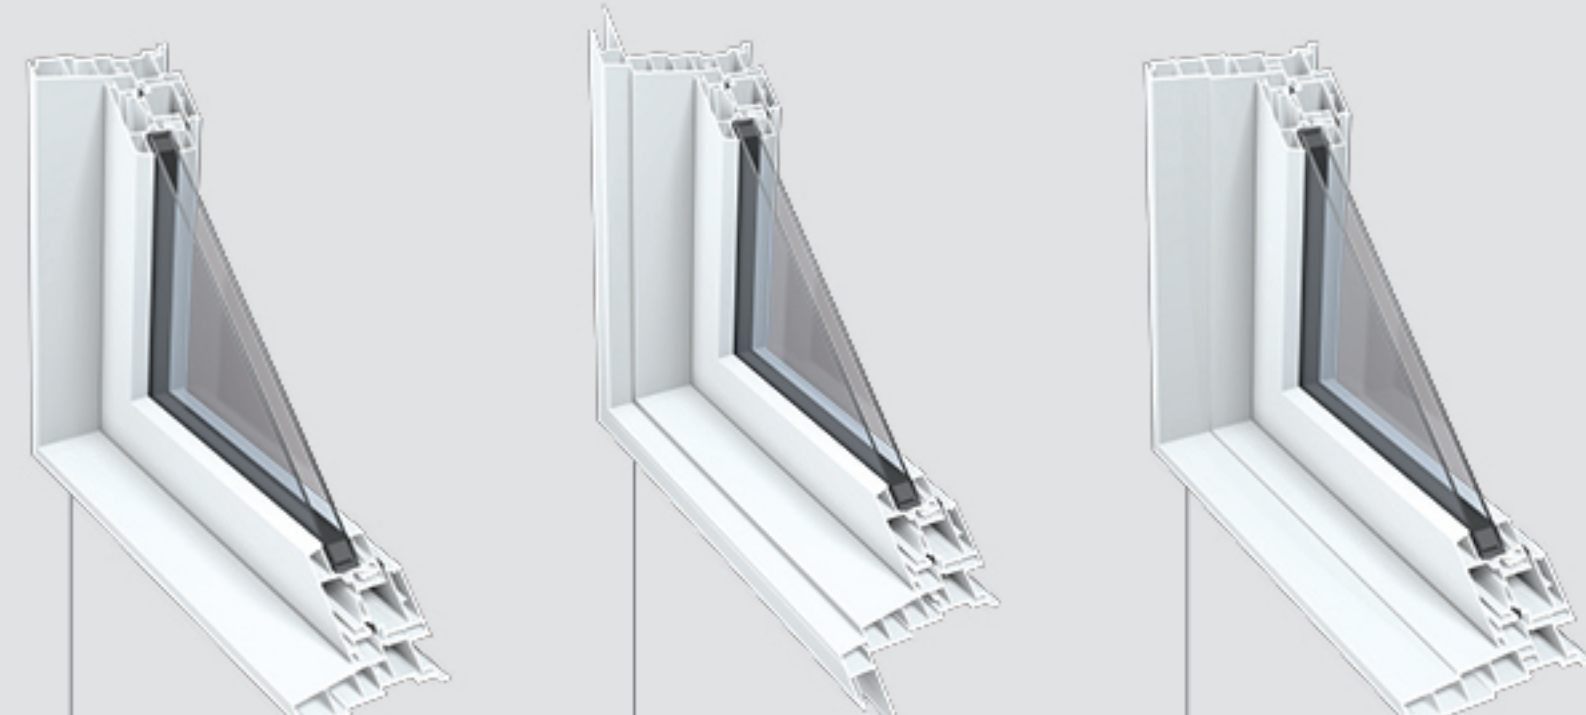

Cadre 5 1/4"
Volet plat
Sans moulure

Cadre 6 1/4"
Volet plat
Moulure intégrée

Cadre 6 9/16"
Volet plat
Sans moulure

Série HYBRIDE (PVC + aluminium)

Offrant une alliance parfaite entre la noblesse de l'aluminium et les performances énergétiques du PVC, notre gamme de fenêtres hybrides est synonyme de confort, caractère et élégance. Cette génération de fenêtres est conçue spécialement pour affronter les rigueurs de notre climat nordique et surpasser les normes du marché.




MOULURES



CADRES

- Cadre 5 3/4"
- Cadre 6 9/16"

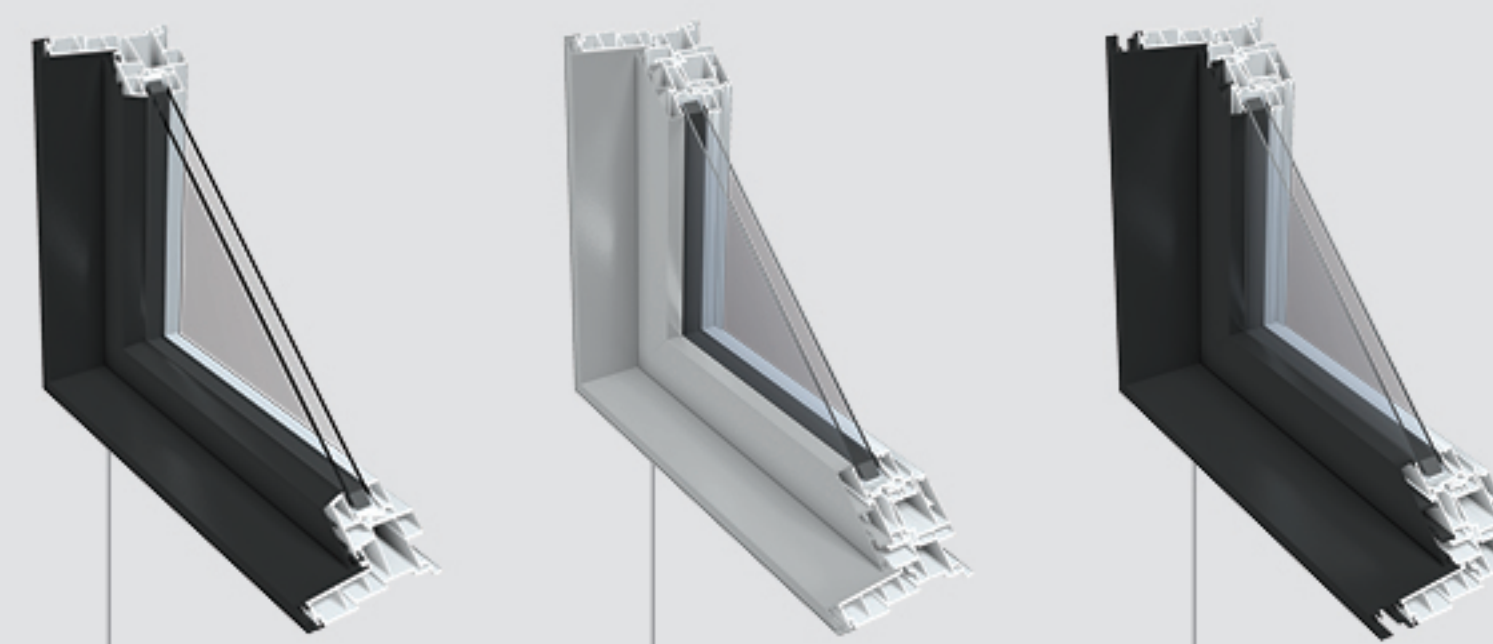

Cadre 5 3/4"
Fixe plat
Noir

Cadre 5 3/4"
Volet plat
Anodisé clair

Cadre 6 9/16"
Volet plat
Noir

Fenêtre de SORTIE DE SECOURS

Découvrez la MÉO!

LA FENÊTRE À BATTANT À MENEAU OUVRANT

Notre fenêtre de sortie de secours pour chambre à coucher au sous-sol **la MÉO** est une solution accessible, esthétique et **respecte la norme Egress**. Pour qu'une fenêtre soit considérée comme une sortie de secours, elle doit avoir une largeur et hauteur minimum de 15 pouces et doit respecter un minimum de 3,76 pieds carrés (ouverture brute). Elle doit s'ouvrir sans clé, sans outil ou connaissance particulière.

- Ouvre vers l'extérieur
- Pentures Egress
- Permet l'ouverture d'un ou des deux volets complets
- Compatible avec une margelle
- Dimensions maximum : 64" x 40"
- Disponible en séries **PVC** et **HYBRIDE**

Informez-vous auprès de votre municipalité afin de connaître les réglementations de votre secteur.



Fenêtre ALUMINIUM

Découvrez la fenêtre LA TOUT ALUMINIUM

La série de fenêtres **HYBRIDE H2** fusionne la performance du PVC et l'esthétisme de l'aluminium. Composée d'extrusions robustes en aluminium à l'extérieur comme à l'intérieur, cette fenêtre offre également une excellente barrière thermique en PVC soudé, au cœur de la fenêtre. La fenêtre **H2** est disponible en ouverture à battant, à auvent ou fixe et répond aux normes résidentielles et commerciales.



CONFIGUREZ À VOTRE GOÛT



CARACTÉRISTIQUES

- Thermos double ou triple vitrage énergétique + gaz argon
- Intercalaire Swisspacer Ultimate noir haute performance, conçu pour réduire la condensation.
- Mécanisme d'ouverture à manivelle et barrure multipoints
- Triple coupe-froid
- J 3/4 et 1/2 intégré au cadre pour l'insertion d'extension intérieure
- Moustiquaire robuste, sans souci, côté intérieur. Cadre en aluminium extrudé, 4 coins à ressort.

Série PVC

- Cadre 5 1/4" et volet en PVC rigide multi chambres aux coins soudés sans moulure intégrée.
- Cadre 6 1/4" avec moulure intégrée.
- Cadre 6 9/16" sans moulure. Le volet se retrouve à l'intérieur de la partie isolée de la cloison (diminue les risques de condensation).

Série HYBRIDE


- Cadre hybride 5 3/4" en aluminium extrudé extérieur et en PVC rigide aux coins soudés intérieur.
- Cadre hybride de 6 9/16". Le volet se retrouve à l'intérieur de la partie isolée de la cloison (diminue les risques de condensation).
- Couleurs extérieures standards : blanc, noir et brun commercial.

QUINCAILLERIE

- Design discret et épuré
- Performance supérieure
- Garantie 25 ans
- Ouverture et fermeture en douceur
- Roulement en acier inoxydable
- Fini blanc ou noir



PERSONNALISEZ

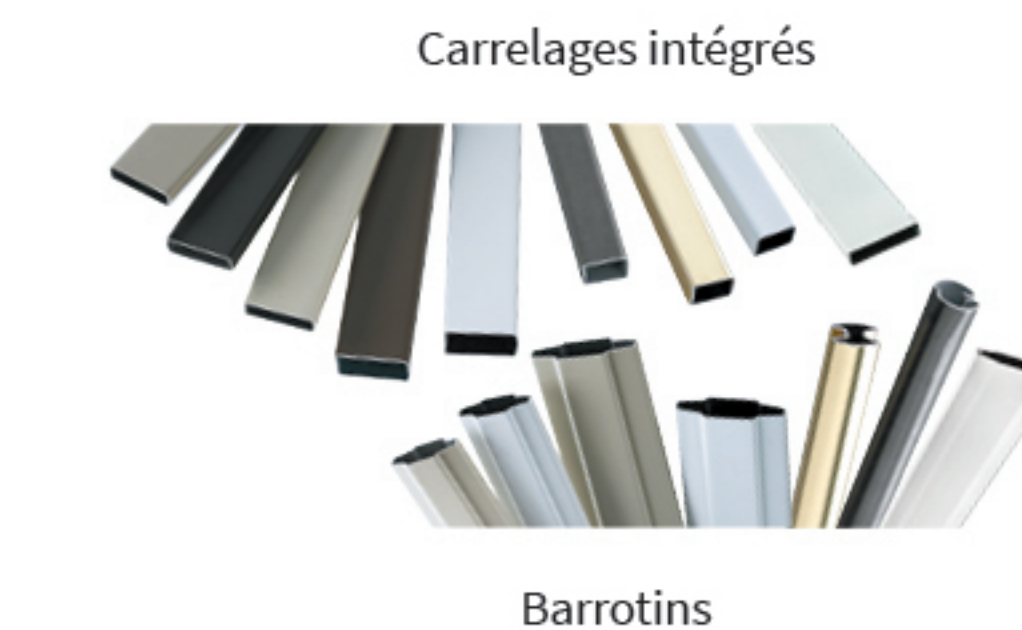

OPTIONS

- Extensions intérieures (soufflage)
- Diverses moulures à revêtement extérieur
- Multiples fenêtres au design architectural
- Sélection de verres spéciaux
- Fini anodisé clair - Cadre hybride 5 3/4"
- Choix illimité de couleurs, peinturé chez ABRITEK
- Choix d'intercalaire Swisspacer noir ou gris
- Diverses configurations possibles

LIMITEUR D'OUVERTURE

- Conforme au Code de Construction du Québec.
- Disponible en Battant seulement.
- Répond à la norme ASTM F2090-25, se déclenche d'une seule main.
- Installation facile, avant ou après avoir installé votre fenêtre.



Au fil des années, **Portes et fenêtres ABRiTEK** a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.



Soucieux de l'environnement, ABRiTEK utilise du PVC recyclé pour l'isolation thermique de sa gamme de fenêtres hybrides à battants. Ce PVC recyclé répond à toutes les normes de fabrication et est utilisé dans les parties non visibles de la fenêtre.



PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES



Passez voir votre expert **ABRiTEK**



Les séries **PVC** et **HYBRIDE** pour fenêtres à battant et auvent sont conformes à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testées par des laboratoires indépendants (notamment UL Laboratoire Canada), certifiées ENERGY STAR® (rendement énergétique) et réalisent les performances suivantes :

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Charge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe (Format)
Fenêtre à battant	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	720 Maximum	3360	F20 Maximum	LC-CP70-C (36" X 72" PVC)
						LP-CP70-C (32" X 63" HYBRIDE)
Fenêtre à auvent	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	720 Maximum	3120	F20 Maximum	LC-CP65-AP (47" X 32" PVC)
				3360		LC-CP70-AP (47" X 32" HYBRIDE)
Fenêtre fixe	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	Fixe	720 Maximum	3360	F10	CW-CP70-FW (72" X 72" PVC)
						CW-CP70-FW (96" X 72" HYBRIDE)

Rendement énergétique (RE)	Battant et auvent PVC	Battant et auvent HYBRIDE	Fixe PVC	Fixe HYBRIDE
Thermos double 1 Low-E + Gaz Swisspacer	34	34	41	41
Thermos triple 1 Low-E + Gaz Swisspacer	38	37	45	45
Thermos triple 2 Low-E + Gaz Swisspacer	40	39	47	47



Les séries **PVC** et **HYBRIDE** rencontrent les critères ENERGY STAR® Canada et atteignent des rendements énergétiques (RE) jusqu'à 40 en battant/auvent et 47 en fixe. Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé.

Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

ACCREDITATIONS



MEMBRES



La Meilleure Garantie, **GARANTi!**

PVC et aluminium
25 ANS

Thermos
20 ANS

Quincaillerie
25 ANS

Peinture
20 ANS

Main-d'œuvre
2 ANS

Consultez la garantie détaillée au abritek.ca

 **ABRiTEK**
Une valeur sûre

Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres ABRiTEK met tout en oeuvre afin d'offrir un service à la clientèle de qualité qui se veut rapide et efficace.