



ABRiTEK
Une valeur sûre

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES
PORTE BATTANTE · **LABATTANTE**

Un *style européen* adapté
au climat **Nord-Américain**



Des portes et fenêtres performantes et multifonctions

La gamme oscillo-battante d'ABRiTEK offre :

- Haute performance structurale, thermique et acoustique.
- Aération optimisée et sécuritaire et un entretien simplifié par son ouverture vers l'intérieur.
- Une étanchéité et des économies énergétiques supérieures aux normes actuelles du marché.



Les plus grandes dimensions sur le marché !

PORTE

LA BATTANTE

Une porte signée ABRiTEK

- Fonction battante uniquement
- Seuil anodisé et renforts d'aluminium
- Système de verrouillage automatique, à plusieurs points d'ancrage
- Pentures commerciales, haut de gamme et ajustables



Vue intérieure



Fermée



FENÊTRES

OSCILLO

- Favorise une aération par convection naturelle, sans courant d'air.
- L'ouverture partielle dans le haut du volet limite les risques d'effraction et protège les enfants et les adultes de blessures et d'accidents.
- Permet de laisser la fenêtre ouverte en tout temps, même lorsqu'il pleut.




BATTANTE

- La fonction battante vers l'intérieur facilite le nettoyage.
- Angle d'ouverture permettant un nouvel accès sur l'extérieur.



CONFIGUREZ À VOTRE GOÛT

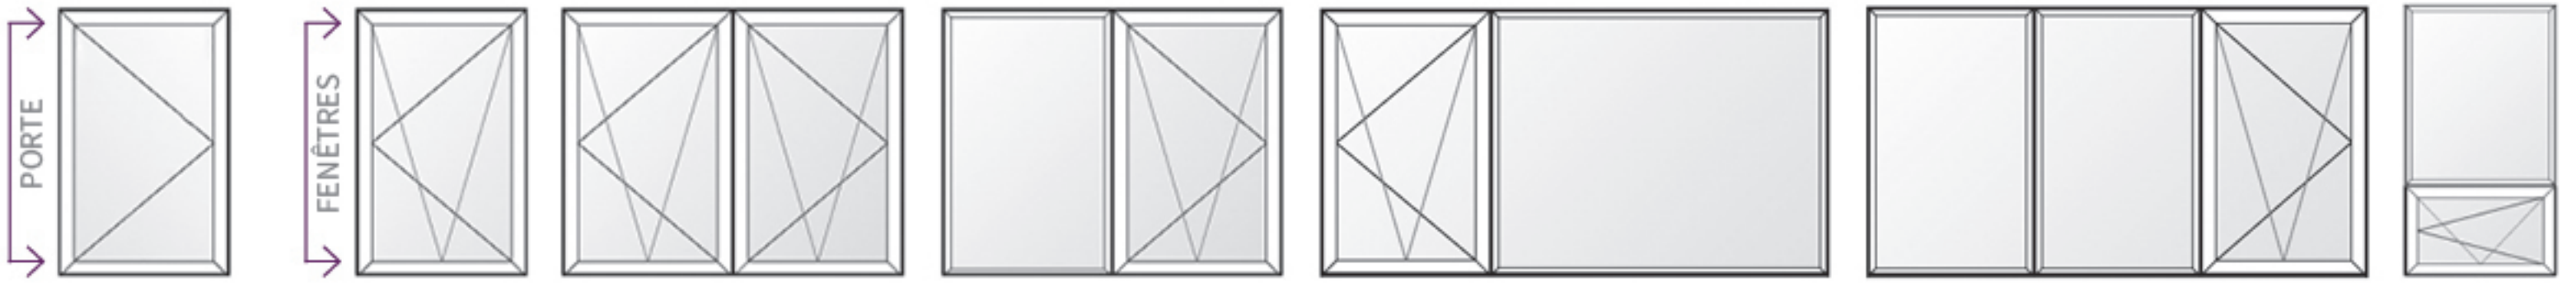

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture 2 fonctions : OSCILLO et BATTANTE vers l'intérieur.
- 3 renforts d'acier permettant des fenêtres de grandes dimensions.
- Thermos double ou triple verre énergétique + gaz argon. Intercalaire Swisspacer noir.
- Coupe-froid intégré en PVC (cadre) et continue en EPDM (volet) pour une meilleure étanchéité et performance acoustique.
- Système à charnières dissimulées permettant l'ouverture intérieure du volet à 95°.
- Système de verrouillage multipoints pour un maximum d'étanchéité et de sécurité.
- Quincaillerie au revêtement argenté FerGUard offrant une protection supérieure contre la corrosion.
- Moustiquaire robuste à l'extérieur de la fenêtre en aluminium extrudé.

Série PVC	Série HYBRIDE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cadre 5 1/4" et volet en PVC robuste multichambres. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cadre hybride 5 3/4" et volet en aluminium/extérieur, PVC/intérieur. ▪ Couleurs extérieures standards : Noir, blanc, anodisé clair.



OPTIONS

- **AUTRES SYSTÈMES D'OUVERTURE :**
 - Fenêtre à la française, à soufflet, de sortie de secours pour sous-sol (Norme Egress) et fenêtre fixe (sans volet).
 - Porte battante haute performance.
- Système de charnières apparentes permettant l'ouverture intérieur du volet à 180°.
- Moulures et extensions intérieures.
- Limiteur d'ouverture.
- Choix illimité de couleurs, peinturé chez ABRiTEK.
- Triple verre disponible jusqu'à 1 3/4".

	Double verre 1" (25,4 mm)
	Triple verre 1 3/8" (34.9 mm)

POIGNÉES

POUR FENÊTRES POUR PORTES

Soprano

Dirigent

Roma



Autres modèles disponibles.



Au fil des années, **Portes et fenêtres ABRiTEK** a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

Passez voir votre expert **ABRiTEK**



ACCREDITATIONS



MEMBRES



PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES

La gamme oscillo-battante est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testée par des laboratoires indépendants (notamment UL Laboratoire Canada), certifiée ENERGY STAR® (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Charge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe (Format)
Fenêtre oscillo-battante	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	720 Maximum	4800	F20 Maximum	CW-CP100-DAW (47" X 71" PVC)
				3840		CW-CP80-DAW (50" X 96" HYBRIDE)
Fenêtre fixe	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	Fixe	720 Maximum	4800	F10	CW-CP100-FW (71" X 71" PVC)
				3840		CW-CP50-FW (88" X 115" HYBRIDE)

Rendement énergétique (RE)	Fenêtre oscillo-battante	Fenêtre fixe
Thermos double 1 Low-E + Gaz	36	39
Thermos triple 1 Low-E + Gaz	41	45
Thermos triple 2 Low-E + Gaz	43	47



Le système rencontre les critères de qualification ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements énergétiques (RE) jusqu'à 43 pour les oscillos et les battants et 47 pour les fixes. Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé. Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

La Meilleure Garantie, GARANTI!

PVC et aluminium 25 ANS	Thermos 20 ANS	Quincaillerie 15 ANS	Peinture 20 ANS	Main-d'œuvre 2 ANS
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

Consultez la garantie détaillée au abritek.ca

ABRiTEK
Une valeur sûre

Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres ABRiTEK met tout en oeuvre afin d'offrir un service à la clientèle de qualité qui se veut rapide et efficace.