



FENÊTRES H2 SÉRIE HYBRIDE - TOUT ALUMINIUM



À BATTANT, À AUVENT OU FIXE



Le design des fenêtres **H2** d'ABRITEK réunit la robustesse et le rendement thermique supérieur d'un cadre en PVC à la durabilité et la résistance reconnue de l'aluminium. Ces fenêtres au style épuré et moderne amélioreront le confort à l'intérieur et l'apparence de votre résidence tout en conservant leurs performances pendant de très nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre 5 3/4" ou 6 9/16" recouvert d'extrusions robustes en aluminium à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Barrière thermique en PVC rigide de 5 1/4".
- Thermos double ou triple vitrage énergétique + gaz argon.
- Intercalaire Swisspacer Ultimate noir haute performance, conçu pour réduire la condensation.
- Quincaillerie performante et moderne à roulement en acier inoxydable.
- Mécanisme discret d'ouverture à manivelle et barrure multipoints.
- Triple coupe-froid.
- **J de 5/8" intégré** au cadre pour insérer la finition des murs (gypse).
- Couleurs standards extérieures : Blanc, noir et brun commercial.
- Couleur standard intérieure : Noir.
- Peinture du bris thermique pour s'agencer à la couleur intérieure de l'aluminium.
- Moustiquaire robuste, sans souci, côté intérieur. Cadre en aluminium extrudé, 4 coins à ressort.



Vue extérieure - Anodisé

OPTIONS


- Fini anodisé clair intérieur et extérieur
- Diverses moulures à revêtement extérieur
- Extension de bois 5/8" recouvert de PVC (maximum 10 3/4")
- Cache rainure (J) intérieur en aluminium
- Sélection de verres spéciaux
- Dispositif de limiteurs d'ouverture
- Barrotins PVC et carrelage intégré
- Plusieurs formes disponibles
- Choix illimité de couleurs, peinturé chez ABRITEK


CADRE



Cadre 6 9/16"
Volet plat

MOULURES



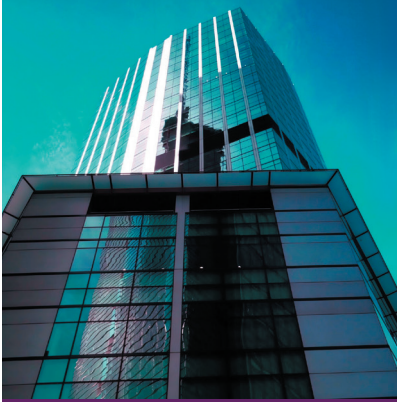

PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES

La série de fenêtres **H2** à battant et auvent est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment UL Laboratoire Canada), certifié ENERGY STAR® (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Charge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe (Format)
Fenêtre à battant H2	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	720 Maximum	3360	F20 Maximum	LP-CP70-C (32" X 63" H2)
Fenêtre à auvent H2	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	720 Maximum	3360	F20 Maximum	LC-CP70-AP (47" X 32" H2)
Fenêtre fixe H2	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	Fixe	720 Maximum	3360	F10	CW-CP70-FW (96" X 72" H2)

Rendement énergétique (RE)	Battant	Auvent	Fixe
Thermos double 1 Low-E + Gaz, Swisspacer	30	30	39
Thermos triple 1 Low-E + Gaz, Swisspacer	33	33	43
Thermos triple 2 Low-E + Gaz, Swisspacer	35	35	45

Au fil des années, **Portes et fenêtres ABRiTEK** a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

Passez voir votre expert **ABRiTEK**



ACCRÉDITATIONS



MEMBRES



La série **Hybride H2** rencontre les critères ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements énergétiques (RE), jusqu'à 35 pour le battant et l'auvent et jusqu'à 45 pour le fixe. Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé.

Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.



Soucieux de l'environnement, ABRiTEK utilise du PVC recyclé pour la barrière thermique de la fenêtre hybride à battant. Le PVC recyclé rencontre toutes les normes de fabrication et est utilisé dans les parties non visibles de la fenêtre.

La Meilleure Garantie, GARANTI!

PVC et aluminium
25 ANS

Thermos
20 ANS

Quincaillerie
25 ANS

Peinture
20 ANS

Main-d'œuvre
2 ANS

Consultez la garantie détaillée au abritek.ca

ABRiTEK
Une valeur sûre

Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres ABRiTEK met tout en oeuvre afin d'offrir un service à la clientèle de qualité qui se veut rapide et efficace.

Fabriqué au Québec

English version available on web site.