

INOVA

PORTE-PATIO **AU DESIGN UNIQUE**

Séries **PVC** et **HYBRIDE**



FABRIQUÉE PAR



ABRITEK
Une valeur sûre

INOVA


PORTE-PATIO AU DESIGN UNIQUE

Porte-patio au design unique

Une porte-patio fièrement Beauceronne

Sa combinaison unique Volet Coulissant + Section Fixe assure une plus grande force à la porte-patio et maximise l'apport de lumière naturelle, pour une plus grande vitrine sur l'extérieur. De plus, son entretien est facilité par un couvercle de seuil anodisé résistant.

Conçu et adapté aux besoins et à la réalité des québécois, ce produit fabriqué à notre usine surpassera vos attentes. Testée sous des écarts climatiques de -30°C à $+30^{\circ}\text{C}$, la **INOVA** devient la porte-patio la plus adaptée au climat québécois disponible sur le marché.

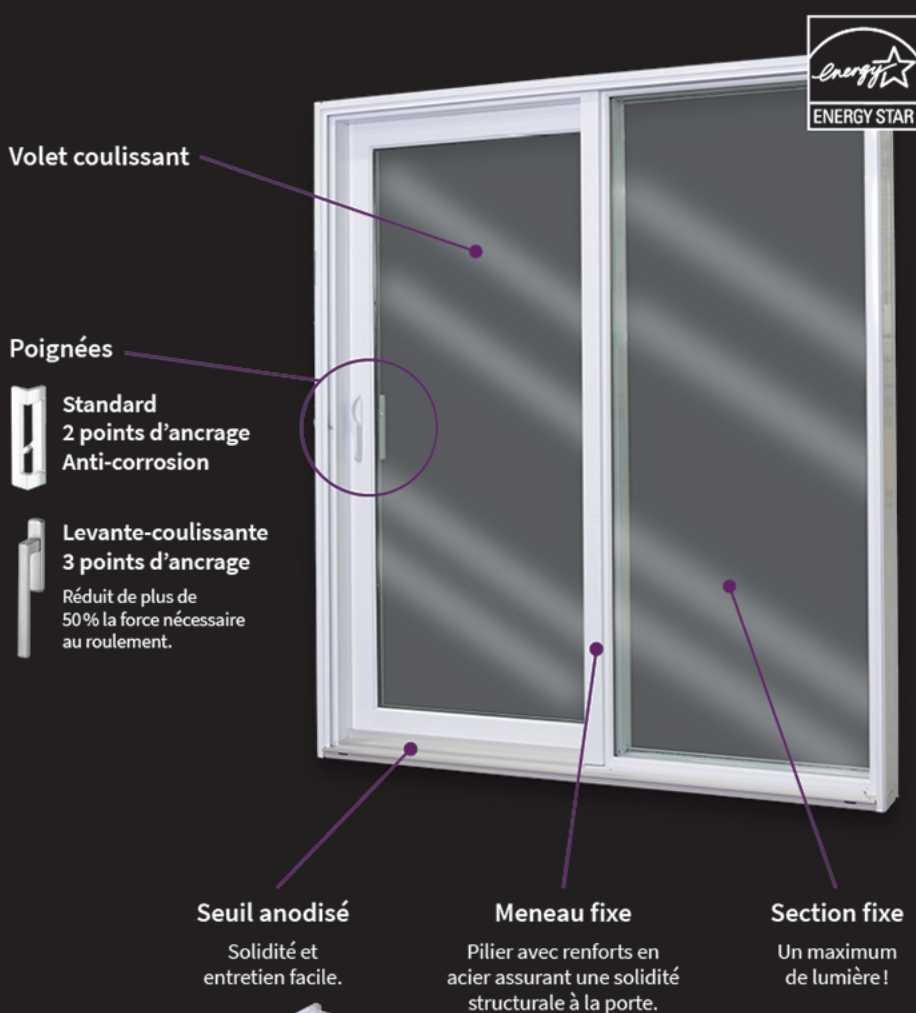

Porte-patio levante-coulissante

Permettant une facilité d'opération incomparable, la quincaillerie levante-coulissante réduit de plus de 50 % la force nécessaire au fonctionnement de la porte-patio. Le système soulève le volet lors de l'ouverture, glisse sans friction pour le reposer sur les joints d'étanchéité lors de la fermeture. La sécurité et l'étanchéité de la porte sont garanties par 3 points d'ancrage tandis que les matériaux offrent une protection accrue à la corrosion.

La poignée contemporaine propose un dégagement optimal à l'utilisation. Elle est offerte avec un fini noir ou acier inoxydable et inclus une serrure à clé.

Optez pour plus de lumière !

Maximisez l'effet panoramique de votre porte-patio avec de grandes dimensions en 2 sections grâce à une capacité de charge très élevée.



Poignée levante
2 côtés





Performances structurales et thermiques

Conception hyper robuste

Le système de barrure double points en acier inoxydable, les renforts d'acier insérés dans le meneau et le volet ouvrant soudé permettent une résistance structurale supérieure.



Barrure à mortaise et gâche ajustable



La porte-patio **INOVA** rencontre les critères ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements énergétiques (RE) de 38 en double verre et jusqu'à 44 en triple verre (sans carrelage). Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé. Les profils sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

La porte-patio **INOVA** est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment UL Laboratoire Canada), certifié ENERGY STAR® Canada (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Charge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe performance
Porte-patio Inova	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A3 Maximum	400	2640	F20 Maximum	CP55

Rendement énergétique (RE)	Inova TOUT PVC	Inova HYBRIDE
Thermos double 1 Low-E + Gaz, Swisspacer	38	36
Thermos triple 1 Low-E + Gaz, Swisspacer	43	41
Thermos triple 2 Low-E + Gaz, Swisspacer	45	43

Installation rapide

- Cadre pré-percé pour faciliter l'installation.
- Couvercle de PVC clipsé pour dissimuler les vis du cadre.



Configurez à votre goût

- 2 sections égales
- 2 sections panoramiques (1/3-2/3)
- 3 panneaux
- Latéraux
- Impostes



Dimensions

Standard :	Hauteur de 8' :	Rénovation :
70 3/4" x 81 1/8"	70 3/4" x 95"	58 1/2" x 81 1/8"
82 3/4" x 81 1/8"	82 3/4" x 95"	70 3/8" x 81 1/8"
94 3/4" x 81 1/8"	94 3/4" x 95"	
103 1/4" x 81 1/8"	103 1/4" x 95"	
115 1/4" x 81 1/8"	115 1/4" x 95"	
139 1/4" x 81 1/8"	139 1/4" x 95"	

Dimensions sur mesure | Impostes et latéraux

Caractéristiques

- Cadre PVC 7 1/4", J 3/4" intégré ou cadre HYBRIDE 7 5/16" Aluminium/PVC, J 3/4" intégré
- Couleur standard aluminium : Noir, Blanc et Brun commercial
- Volet ouvrant en PVC soudé avec deux renforts d'acier
- Meneau structural avec renfort d'acier
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé
- Barrure à mortaise double points en acier inoxydable
- Système de parclose pour fixer le thermos
- Thermos double verre énergétique + gaz argon
- Intercalaire Swisspacer Ultimate noir standard
- Moustiquaire robuste 45° en aluminium extrudé


Options

- Thermos triple verre, 1 ou 2 énergétique + gaz argon
- Moulure à revêtement extérieur et extension de seuil
- Extension intérieure disponible jusqu'à 16 3/16"
- Barrure au pied
- Serrure à clé
- Verre teinté
- Couleur aluminium extérieur : Anodisé clair
- Moustiquaire robuste 3", à barrure automatique
- Choix illimité de couleurs

Poignées

Standard :

- Modèle Crest
- Couleurs : Blanche, Noire, Nickel brossé



Intérieure

Extérieure

En option :

- Modèle Involute
- Intérieur/extérieur
- Couleur : Blanche



Moulures



Barrure au pied



Au fil des années, Portes et fenêtres ABRiTEK a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.



Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres ABRiTEK met tout en œuvre afin de toujours offrir un produit de qualité et un service impeccable qui satisfont les attentes de ses clients.

La Meilleure Garantie, **GARANTI!**

PVC et aluminium	Thermos	Quincaillerie	Peinture	Main-d'œuvre
25 ANS	15 ANS	15 ANS	20 ANS	2 ANS

Consultez la garantie détaillée au abritek.ca



ACCREDITATIONS



MEMBRES



Passez voir votre expert **ABRiTEK**



English version available on web site.

Fabriqué au Québec